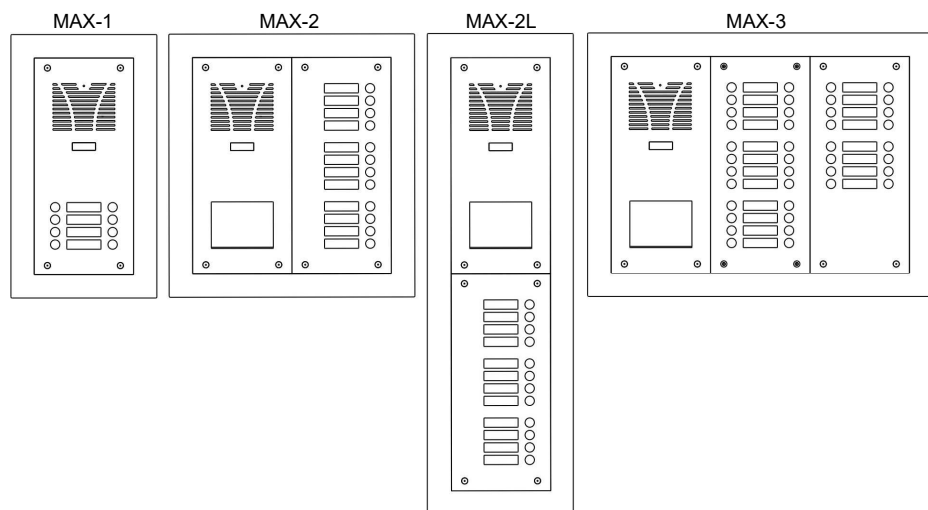


Modelové řady MAX panelů:

Rozměry modelových řad:

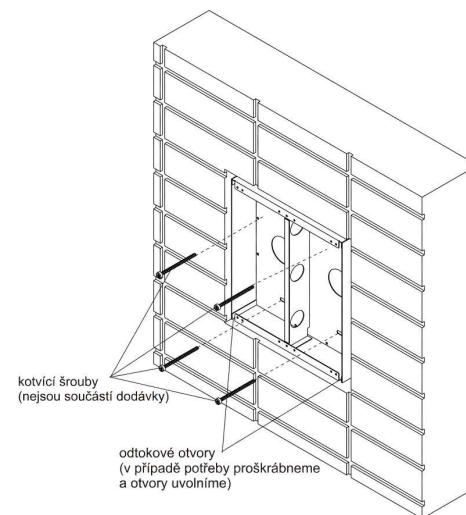
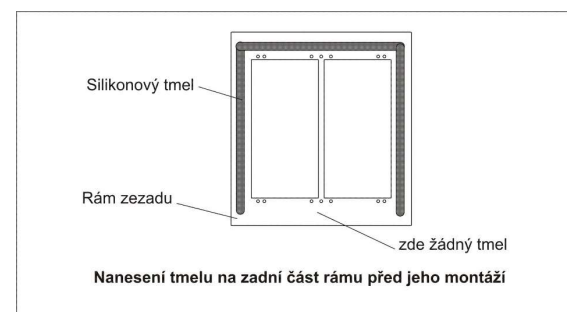
Model:	Rám panelu: š x v x tl	Moduly bez rámu: š x v x tl	Instal. krabice: š x v x h
MAX-1	188 x 340 x 4mm	128 x 279 x 2mm	120 x 275 x 56mm
MAX-2	317 x 340 x 4mm	256 x 279 x 2mm	250 x 275 x 56mm
MAX-2L	188 x 620 x 4mm	128 x 558 x 2mm	2x 120 x 275 x 56mm
MAX-3	445 x 340 x 4mm	384 x 279 x 2mm	380 x 275 x 56mm

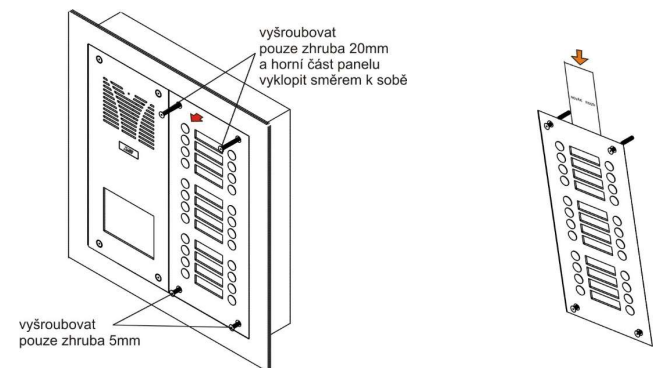
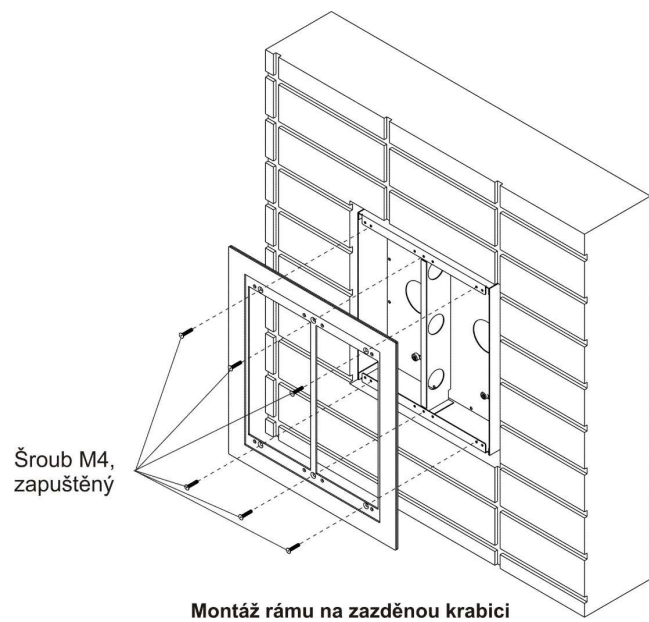
Postup montáže:

- doporučená výška horní části instalační krabice od podlahy je 165cm.
- Instalační krabici je možné kotvit do otvorů v zadní stěně (obr.1). Kotvicí materiál není součástí dodávky a je nutno ho zvolit dle použitého materiálu stěny.
- Ve spodní části instalační krabice zkontrolujte průchodnost odtokových otvorů pro snadný odtok případně zatečené vody (obr.1b)
- Před montáží nerezového rámu panelu je možné nanést vhodný tmel na zadní plochu rámu v přiměřeném množství, pro zamezení vnikání vody stékající po omítce (obr.2)
- Elektrické zapojení provedeme podle návodu pro typ osazené elektroniky v panelu
- Nerezový modul s hovorovou jednotkou nebo i kamerou, lze osazovat do libovolné pozice na MAX2 nebo MAX3 panelech (vlevo, vpravo, uprostřed u MAX3).
- Pro montáž modulů pouze s tlačítky, použijeme delší dva šrouby (30mm) pro horní dva otvory a kratší dva šrouby (16mm) pro spodní dva otvory v čelním panelu. Pro montáž hovorového modulu použijeme všechny šrouby délky 16mm (obr.3).

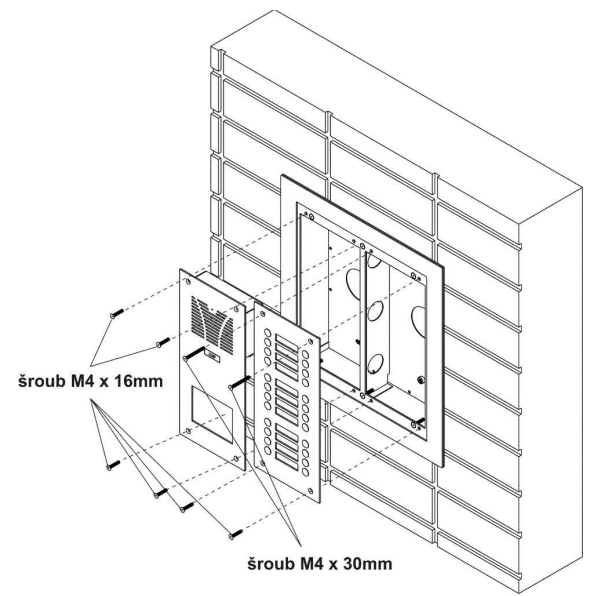
Instalace a výměna vizitek se jmény:

- pro tisk vizitek doporučujeme používat čírou fólii formátu A4, vhodnou pro tisk na inkoustových a laserových tiskárnách
- soubory pro tisk jsou ke stažení na www.cantel-comelit.cz / Comelit vstupní panely/ MAX/ Soubor pro tisk vizitek MAX – pro tlačítka na jedné straně nebo pro tlačítka na obou stranách v závislosti na použitém panelu
- u modulů s tlačítky povolíme částečně šrouby dle obrázku 4 (nevysroubujeme je celé)
- vytištěný a vystříhnutý pásek se jmény vložíme shora do mezery odklopeného panelu do štěrbin mezi sklem a světlo rozvádějícím plexisklem, před již vsunutými plastovými páskami světlo rozvádějící fólie (obr.4)


Obr.1:

Obr.2:



Obr.4:



Obr.3: